LEGENDA:

- proj. zasilanie latarni kablami YAKY4x35/1kV
- proj. latarnie ośw. ulicznego - latarnia oświetlenia ulicznego oprawa typu SGS 203 1xSON-TPP 150W (Philips) montowana na słupie h=11m typu SAL11 (Rosa) z wysięgnikiem 1,5m (na fundamentach prefabrykowanych).
- proj. latarnie ośw. ulicznego - latarnia oświetlenia ulicznego oprawa typu SGS 203 1xSON-TPP 100W (Philips) montowana na słupie h=8m typu SAL8 (Rosa) z wysięgnikiem 1m (na fundamentach prefabrykowanych).
- proj. latarnie ośw. ulicznego - latarnia oświetlenia ulicznego oprawa typu Grandeville HPS962 1xSON-70W (Philips) montowana na słupie h=4m typu S-40C (na fundamentach prefabrykowanych).
- dodatkowe uziemienie zacisku PEN, (bednarka Fe/Zn 30x4mm, dł. 15m ułożona w rowie kablowym. Wymagana oporność mniejsza niż 30 [Ω]).
- istniejące lampy oświetleniowe na węźle
- projektowane studnie wpadowe, osadniki przykanaliki kanalizacyjne
- projektowane studzienki wodościekowe
- zabezpieczenie gazociągów w miejscu projektowanego rowu przydrożnego wg warunków technicznych
- zabezpieczenie gazociągów pod projektowanymi drogami wg warunków technicznych
- zabezpieczenie w postaci rur ochronnych istn. sieci kanalizacyjnej
- słupy, studnie oraz linie teletechniczne
- linie elektryczne o napięciu 15kV
- linie elektryczne o napięciu 0,4kV
- projektowane przekładki, zabezpieczenia sieci gazowych

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
- PROJEKTOWANA DROGI SERWISOWE O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ/TŁUCZNIOWEJ
- PROJEKTOWANE JEZDNIE O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
- PROJEKTOWANE POBOCZA O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ
- PROJEKTOWANA CHODNIKI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ WIBROPRASOWANEJ
- PROJEKTOWANE ZJAZDY INDYWIDUALNE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ WIBROPRASOWANEJ
- PROJEKTOWANE WYSPY DZIELĄCE ZIELEŃ/KOSTKA BRUKOWA WIBROPRASOWANA/PŁYTY BETONOWE
- OTWORY GEOTECHNICZNE
- EKRANY AKUSTYCZNE
- ŚCIEK-KORYTKA BETONOWE PREFABRYKOWANE
- BARIERA DROGOWA
- GRANICA PASA DROGOWEGO - GRANICA ZRID
- GRANICA ograniczonego korzystania z nieruchomości dla realizacji przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz obowiązku przebudowy dróg innych kategorii
- PROJEKTOWANA ZIELEŃ IZOLACYJNA
- UMOCNIENIE ROWÓW ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI
- projektowane rowy przydrożne
- projektowane lampy oświetleniowe

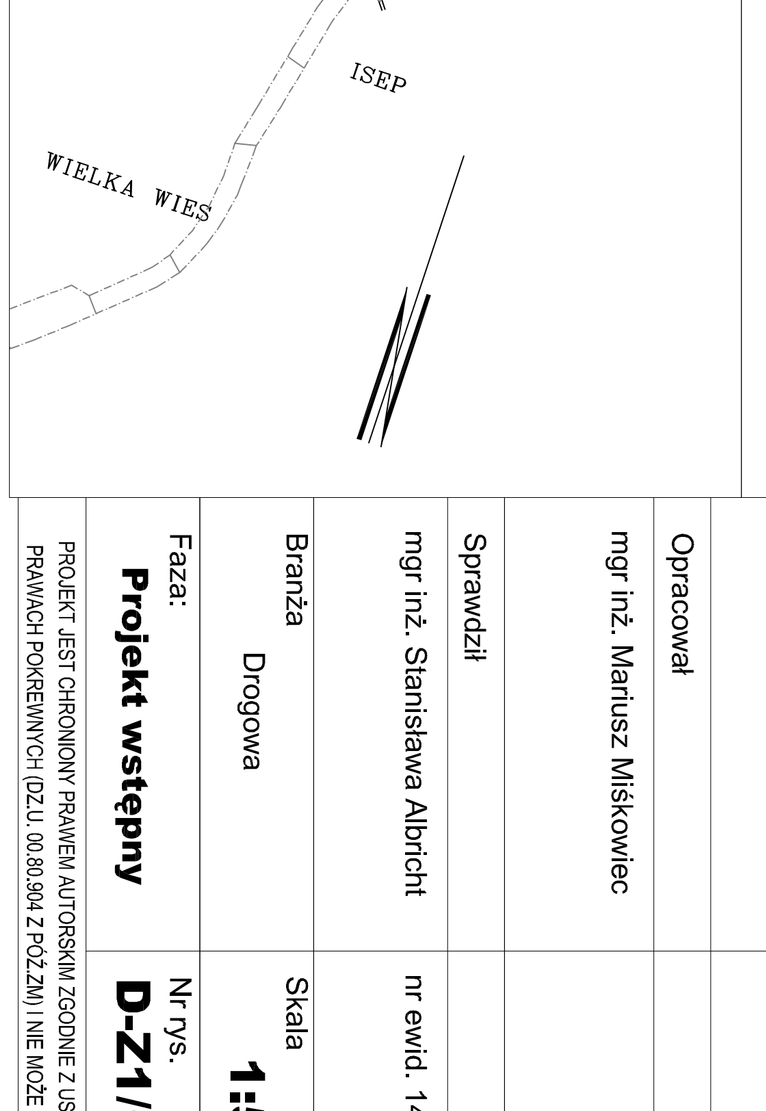

Inwestor	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków
Jednostka Projektowa	Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków ALTRANS
Nazwa projektu	Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej 975
Tytuł rysunku	Sytuacja cz.3 km 01+450 - km 02+175 Wariant II wschodni - Zadanie I
Projektował	mgr inż. Ewa Dudek — Nr uprawnień Rp.upr. 94/93 — Podpis
Opracował	mgr inż. Mariusz Miśkowiec
Sprawdził	mgr inż. Stanisława Albricht — nr ewid. 145/2001
Branża	Drogowa — Skala 1:500 — Data marzec 2011
Faza	Projekt wstępny — Nr rys. D-Z1/02.03 — Rewizja — Nr umowy 71/1/2008/ZDW

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. 00.80.904 Z PÓŹ.ZM.) I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW